




STABILO®

Выдвижная лестница


- Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами для работ на большой высоте
- Обе части лестницы можно использовать по отдельности
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Профилированные со всех сторон большие перекладины для безопасного подъема и спуска
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия
- Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками скольжения обеспечивает высокую устойчивость и удобство в работе
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает стабильное соединение наконечника с боковиной, мягкий материал обеспечивает высокое сцепление, что препятствует скольжению лестницы по гладкому полу
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке

Рабочая высота до, м A	3,90	4,70	5,50	6,35
Рабочая высота до, м A1	5,50	7,15	8,75	10,10
Длина собр., м C	2,70	3,55	4,40	5,20
Длина выдв., м C1	4,40	6,05	7,75	9,15
Количество перекладин	2x9	2x12	2x15	2x18
Вес около, кг	9,6	13,5	19,2	25,5
Транспортные размеры	длина, м	2,70	3,55	4,40
	ширина, м	0,43	0,43	0,43
	высота, м	0,13	0,15	0,15
Арт. №	123121	123145	123169	123176

Certificate
EN 131
Norm

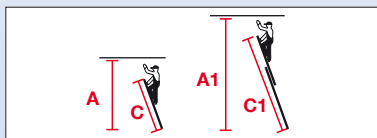

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112. Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Принадлежности:
заглушка боковины с отводом электрического заряда стр. 113

Арт. № 123121