



## STABILO®

### Шарнирная двухсекционная лестница



- Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами: применяется как двусторонняя стремянка или как приставная лестница
- Запатентованная система безопасности с фиксирующими шарнирами KRAUSE обеспечивает быструю и надежную работу с лестницей с одновременной разблокировкой шарниров одной рукой
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Боковины из алюминиевого пресованного профиля с дополнительным усилением в наиболее нагруженных местах для повышения жесткости и защиты кромок
- Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112.

Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до, м <b>A</b>	3,30	3,85	
Рабочая высота до, м <b>A1</b>	4,70	5,75	
Высота стремянки, м <b>B</b>	1,75	2,30	
Длина приставной лестницы, м <b>C</b>	3,60	4,70	
Количество перекладин	2x6	2x8	
Вес около, кг	8,6	10,5	
Транс- портные размеры	длина, м	1,84	2,40
	ширина, м	0,36	0,36
	высота, м	0,14	0,14
Арт. №	<b>123534</b>	<b>123541</b>	

Certificate  
**EN 131**  
Norm

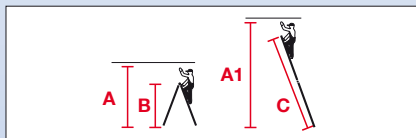

Арт. № 123541

Принадле-  
жности:  
заглушка  
боковины с отводом  
электрического  
заряда  
стр. 113