




## TriMatic®

### Шарнирная двухсекционная лестница


- Алюминиевая двухсекционная шарнирная лестница, применяется как двусторонняя стремянка и как приставная лестница
- Запатентованная система шарниров-фиксаторов KRAUSE с дужкой для одновременного привода в действие обеих шарниров одной рукой
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы



Certificate  
**EN 131**  
Norm

Рабочая высота до, м <b>A</b>	3,30	3,85	
Рабочая высота до, м <b>A1</b>	4,70	5,75	
Высота стремянки, м <b>B</b>	1,75	2,30	
Длина приставной лестницы, м <b>C</b>	3,60	4,70	
Количество перекладин	2x6	2x8	
Вес около, кг	8,6	10,5	
Транс- портные размеры	длина, м	1,84	2,40
	ширина, м	0,36	0,36
	высота, м	0,14	0,14
Арт. №	<b>121325</b>	<b>121332</b>	

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

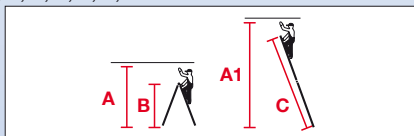

Арт. № 121325